Year: 2019
Location: Japan
Program: 空港

富士山静岡空港 増築・改修

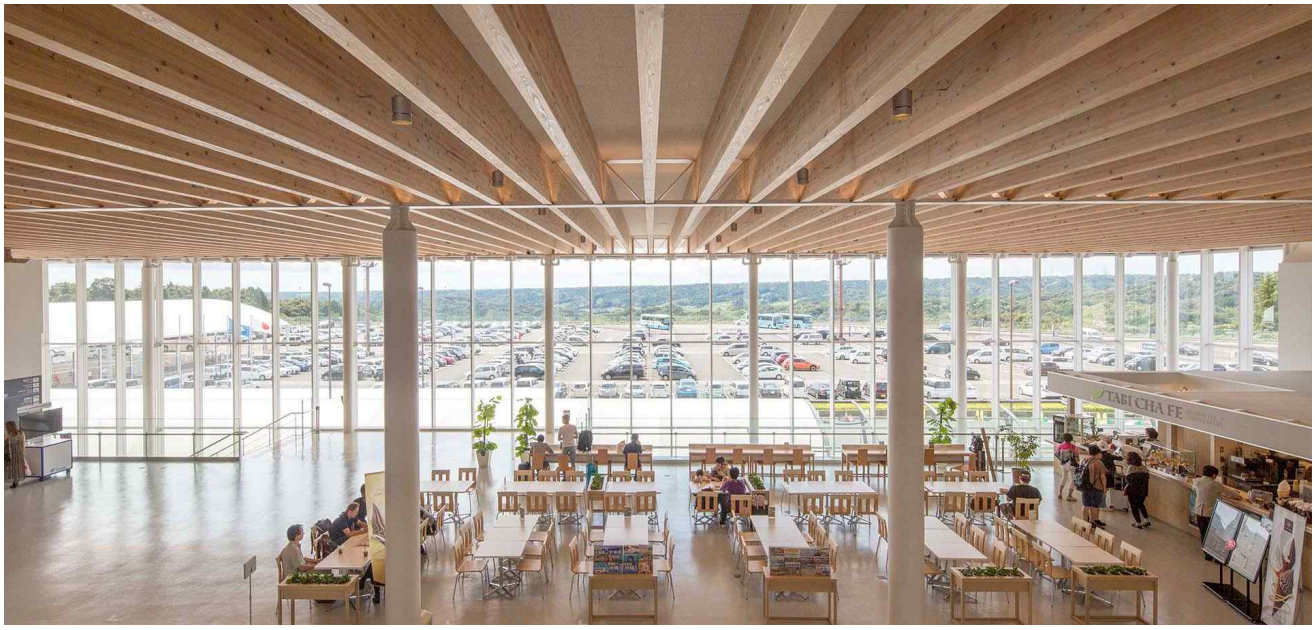

富士山静岡空港の増便、旅客の増加を踏まえ、既存ターミナルビルの増築・改修工事を設計した。空港が単なる通過施設ではなく、滞在場所にもなるように、県産杉を屋根構造材や内外装材として顕あらわしで用い、親しみやすい空間とした。梁間方向に木梁を並べ、桁行方向の鉄骨トラスに、束材としても機能する木梁を通し、ハイブリッドトラスとすることによりジョイスト木梁を受ける大梁をなくし、空間の連続性を高めた。